

Luz estroboscópica suplementaria LED DS-TL2002AM



- Luz estroboscópica complementaria, fuente de luz LED de haz alto, 28 cuentas de lámpara
- Cuerpo ligero de aleación de aluminio, radiador tipo aleta y alta transmisión de luz con vidrio templado.
- Chips LED de luz alta con larga vida útil, buena estabilidad y alta eficiencia luminosa.
- Diseño óptico profesional, uniformidad de luz y punto objetivo definido.
- Diseño de luz de haz alto con control de luz automático incorporado, se abre con poca iluminación
- Admite protección contra disparos falsos de la cámara, inicio de protección automático ante una señal de disparo anormal y recuperación automática.
- Diseño novedoso (tamaño pequeño, peso ligero), fácil de instalar y ajustar.
- Resistente al agua y al polvo (IP66)
- Protección ambiental verde sin metales nocivos como el mercurio y el plomo

▪ Especificación

Suplemento ligero	
Tipo de luz	luz blanca
Ángulo de luz	10°
Cobertura	1 carril(es)
Perlas de lámpara LED	28
Iluminancia central	250 lx
Distancia efectiva	16 a 25 metros
Modo de activación	Nivel TTL (disparador de interruptor opcional)
Nivel de activación	4 a 6 V (Disparador de nivel alto)
Relación de trabajo del disparador	1% a 39% (Ingrese al estado de protección en Duty Radio ≥ 40%)
Tiempo de respuesta	≤ 20 ns
Frecuencia de activación	15 a 250 Hz
Vida útil	≥ 50000 horas
Temperatura de color	2800 K a 3200 K
General	
Fuerza	Bloque de terminales de 3 núcleos, CA 100 V a 240 V, 0,25 A, 54 W
Material	aleación de aluminio
Dimensiones	322 mm × 271 mm × 118 mm (12,7" × 10,7" × 4,6") (largo × ancho × alto)
Dimensiones del paquete	430 mm × 380 mm × 215 mm (16,9" × 15,0" × 18,1") (largo × ancho × alto)
Peso	Aprox. 5,1 kg (11,24 lb)
Con peso del paquete	Aprox. 6,28 kg (13,85 lb)
Condición de funcionamiento	De -40 °C a 70 °C (de -40 °F a 158 °F). Humedad: del 10 % al 90 % (sin condensación).
Condición de almacenamiento	De -40 °C a 70 °C (de -40 °F a 158 °F). Humedad del 95 % o inferior (sin condensación).
Aprobación	
Compatibilidad electromagnética	EN 50130-4:2011+A1:2014, EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
Seguridad	CB: IEC 60598-1:2020, IEC 60598-2-5:2015, IEC 62031:2018, IEC TR 62778:2014, CE-LVD: EN 60598-1, EN 60598-2-5, EN 62031
Ambiente	CE-RoHS: 2011/65/UE, WEEE: 2012/19/UE, Reach: Reglamento (CE) n.º 1907/2006
Protección	IP66: IEC 60529: 1989+A1: 1999+A2: 2013


▪ Modelo disponible

DS-TL2002AM

▪ **Dimensión**

Dimensions

Unit: mm

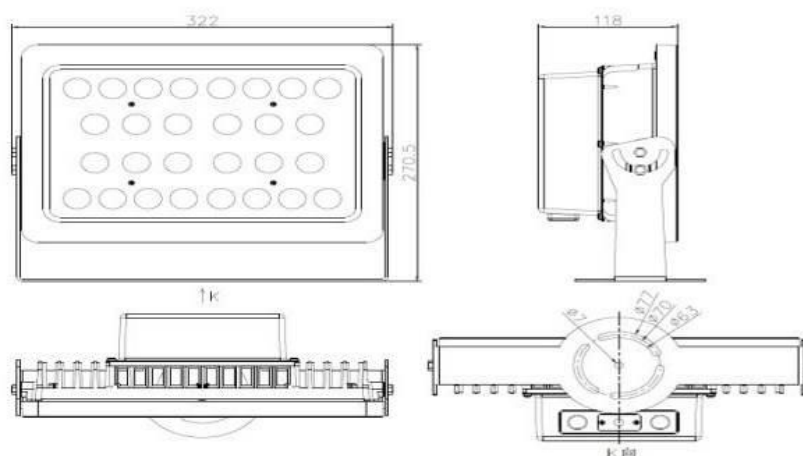

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
www.hikvision.com



Follow us on social media to get the latest product and solution information.

