

DS-TL2000AI-L1
IR LED Flaş Ek Işık

- Flaş ek ışığı, uzun huzmeli LED ışık kaynağı, 16 adet lamba birimi
- Alüminyum alaşımlı hafif gövde, kanat tipi radyatör ve sertleştirilmiş cam ile yüksek ışık iletimi
- Uzun kullanım ömrü, yüksek stabilite ve ışık verimliliğine sahip uzun huzmeli IR LED çipleri
- Profesyonel optik tasarım, ışık homojenliği ve belirgin hedef nokta
- Dahili otomatik ışık kontrollü uzun huzmeli ışık tasarımı, düşük aydınlatmada açılır
- Kamera yanlış tetikleme koruması, anormal tetikleme sinyalinde otomatik koruma başlatma ve otomatik kurtarma
- Yenilikçi tasarım (küçük boyutlu, hafif), kurulum ve ayarlama kolaylığı
- Suya ve toza dayanıklılık (IP66)

Özellikler

Ek Işık	
Işık Tipi	Kızılötesi
Işık Açısı	10°
IR Dalga Boyu	850nm
Kapsama alanı	1 şerit
LED Lamba Birim Adeti	16
Etkili Mesafe	16 ila 25 m arası
Merkez Aydınlatma	800 mW/m ²
Tetikleme Şekli	TTL seviyesi (anahtar tetiği isteğe bağlı)
Tetikleme Seviyesi	4 - 6 V (Yüksek seviye tetik)
Tetik Görev Oranı	%1 ila %39 (Görev Oranı ≥ %40 olduğunda koruma durumuna girer)
Renk Sıcaklığı	2800 K ila 3200 K
Tepki Süresi	≤ 20 µs
Tetikleme Frekansı	15 ila 250 Hz
Hizmet ömrü	≥ 50000 Saat
Genel	
Güç	100 VAC - 240 VAC, 0,18 A, 39,8 W, 3 damarlı klemens
Malzeme	Alüminyum alaşım
Boyutlar	128 mm × 216 mm × 159 mm (5,0 inç × 8,5 inç × 6,3 inç) (U × G × Y)
Paket Boyutları	290 mm × 247 mm × 230 mm (11,42 inç × 9,72 inç × 9,05 inç) (U × G × Y)
Ağırlık	Yaklaşık 2,8 kg (6,17 lb.)
Paket ağırlığı ile	Yaklaşık 3,87 kg (8,53 lb.)
Operasyon durumu	-40 °C ila 70 °C (-40 °F ila 158 °F). Nem: %10 - %90 (yoğuşmasız)
Depolama koşulu	-40 °C ila 70 °C (-40 °F ila 158 °F). Nem %95 veya daha az (yoğuşmasız)
Onay	
EMC	EN 50130-4:2011+A1:2014, EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
Emniyet	CE-LVD: EN 60598-1, EN 60598-2-5, EN 62031, CB: IEC 60598-1:2020, IEC 60598-2-5:2015, IEC 62031:2018, IEC TR 62778:2014
Çevre	CE-RoHS: 2011/65/EU, WEEE: 2012/19/EU, Reach: 1907/2006 Sayılı Yönetmelik (EC)
Koruma	IP66: IEC 60529: 1989 + A1: 1999 + A2: 2013

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
www.hikvision.com



Follow us on social media to get the latest product and solution information.



• Tipik uygulama


Hikvision ürünleri, korozyon önleyici performanslarına göre üç seviyede sınıflandırılır. Kullanım ortamınıza uygun seçim yapmak için aşağıdaki açıklamaya bakın. Bu modelin ÖZEL BİR KORUMASI YOKTUR.

Düzy	Açıklama
Üst düzey koruma	Bu seviyedeki Hikvision ürünleri, profesyonel korozyon önleyici korumanın şart olduğu alanlarda kullanım için donatılmıştır. Tipik uygulama senaryoları arasında kıyı şeritleri, rıhtımlar, kimyasal tesisler ve daha fazlası bulunur.
Orta düzeyde koruma	Bu seviyedeki Hikvision ürünleri, orta düzeyde korozyon önleme talepleri olan alanlarda kullanım için donatılmıştır. Tipik uygulama senaryoları, kıyı şeridinden yaklaşık 2 kilometre (1,24 mil) uzaklıktaki kıyı bölgelerini ve asit yağmurundan etkilenen alanları içerir.
Özel bir koruma yok	Bu seviyedeki Hikvision ürünleri, özel bir korozyon önleyici korumanın gerekli olmadığı alanlarda kullanım için uygundur.

Model

DS-TL2000AI-L1/Y

Boyutlar

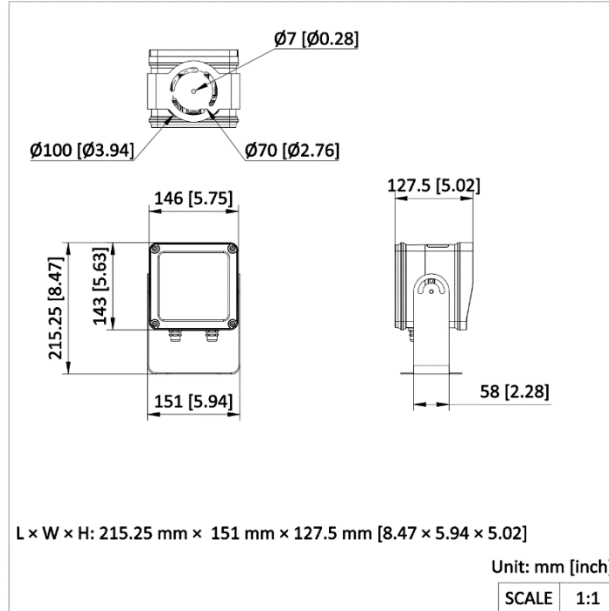

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
www.hikvision.com



Follow us on social media to get the latest product and solution information.



Hikvision



HikvisionHQ



HikvisionHQ



Hikvision_Global



Hikvision Corporate Channel



hikvisionhq

Aksesuar

Opsiyonel

DS-1130-HWB/110- 300	DS-1278ZJ-HWB
Çember ve Braket	Çember ve Braket
	

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
www.hikvision.com



Follow us on social media to get the latest product and solution information.



Hikvision



HikvisionHQ



HikvisionHQ



Hikvision_Global



Hikvision
Corporate Channel



hikvisionhq