

DS-TL2000AI-L3
IR LED Flaş Ek Işık

- Flaş ek ışığı, uzun huzmeli LED ışık kaynağı, 16 adet lamba birimi
- Alüminyum alaşımlı hafif gövde, kanat tipi radyatör ve sertleştirilmiş cam ile yüksek ışık iletimi
- Uzun kullanım ömrü, yüksek stabilite ve ışık verimliliğine sahip uzun huzmeli LED çipleri
- Profesyonel optik tasarım, ışık homojenliği ve belirgin hedef nokta
- Dahili otomatik ışık kontrollü uzun huzmeli ışık tasarımı, düşük aydınlatmada açılır
- Kamera yanlış tetikleme koruması, anormal tetikleme sinyalinde otomatik koruma başlatma ve otomatik kurtarma
- Yenilikçi tasarım (küçük boyutlu, hafif), kurulum ve ayarlama kolaylığı
- Suya ve toza dayanıklılık (IP66)
- Cıva ve kurşun gibi zararlı metaller içermeyen yeşil çevre koruma

Özellikler

Ek Işık	
Işık Tipi	Kızılötesi
Işık Açısı	40°
LED Lamba Birim Adeti	16
Kapsama alanı	3 şerit
Etkili Mesafe	16 ila 25 m arası
Tetikleme Şekli	TTL seviyesi (anahtar tetiği isteğe bağlı)
Tetikleme Seviyesi	4 - 6 V (Yüksek seviye tetik)
Tetik Görev Oranı	%1 ila %39 (Görev Oranı $\geq$ %40 olduğunda koruma durumuna girer)
Tepki Süresi	$\leq 20 \mu s$
Hizmet ömrü	≥ 50000 Saat
Renk Sıcaklığı	2500 K ile 3500 K arası
Arayüz	
RS-485 Serisi	1 RS-485 (PC veya kamera bağlantısını destekler (isteğe bağlı))
Senkron Arayüz	1 kanal titreme tetikleme girişi, 1 kanal yakalama tetikleme girişi, 1 kanal senkron titreme çıkışı (isteğe bağlı)
Fonksiyon	
Gündüz ve Gece Fonksiyonu	Ortam parlaklığı algılamayı ve düşük aydınlatmada otomatik başlatma desteği (isteğe bağlı)
Genel	
Güç	AC 220 V $\pm$ %20, 47 ila 63 Hz; AC 110 V $\pm$ %20, 47 ila 63 Hz
Malzeme	Alüminyum alaşım
Boyutlar	128 mm $\times$ 216 mm $\times$ 159 mm (5,0 inç $\times$ 8,5 inç $\times$ 6,3 inç) (U $\times$ G $\times$ Y)
Ağırlık	Yaklaşık 2,72 kg (6,00 lb.)
Operasyon durumu	-40 °C ila 70 °C (-40 °F ila 158 °F). Nem: %10 - %90 (yoğuşmasız)
Tüketim	En fazla 36 W (Kontrol modeline göre belirlenir)
Montaj Modu	Öne monte kurulumu destekler (braket dönüş açısı: -90° ila 90°)
Onay	
Koruma	IP66: IEC 60529: 1989 + A1: 1999 + A2: 2013

Modeller

DS-TL2000AI-L3 Serisi

DS-TL2000AI-L3 (DC12V)

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
www.hikvision.com



Follow us on social media to get the latest product and solution information.



Hikvision



HikvisionHQ



HikvisionHQ



Hikvision_Global




Hikvision
Corporate Channel



hikvisionhq

Boyutlar

Birim: mm

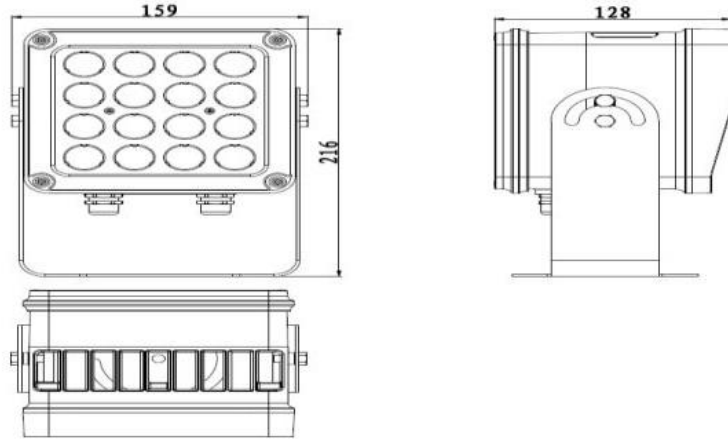

Aksesuar

Opsiyonel

DS-1130-HWB/110-300 Çember ve Braket	DS-1278ZJ-HWB Çember ve Braket
	

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
www.hikvision.com



Follow us on social media to get the latest product and solution information.

